4-BOLT FLANGE UNITS

SET SCREW TYPE

UCF200-SERIES

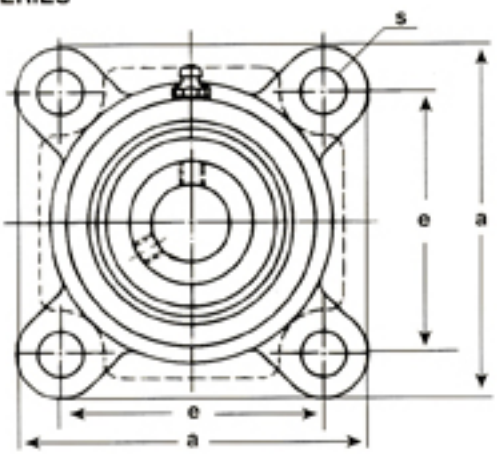

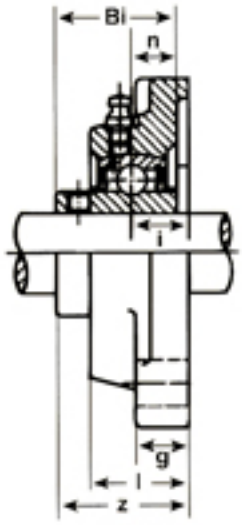

SR type Seal

R-3. type Seal

Shaft Dia.		SST	Dimensions (in.)								Bolt Used	Bearing	Housing	Weight	
mm	in.	Unit No.	a	e	i	g	l	s	z	Bi	n	in.	No.	No.	kg	lbs.
12 15 17 20	1/2 5/8 3/4	UCF201-8 202-10 204-12 UCF201 202 203 UCF204	3-3/8	2-33/64	19/32	15/32	1	15/32	1-5/16	1.2205	0.5000	3/8	UC201-8 202-10 204-12 UC201 202 203 204	F204	0.65	1.43
25	7/8 15/16 1	UCF205-14 205-15 205-16 UCF205	3-3/4	2-3/4	5/8	9/16	1-1/16	15/32	1-13/32	1.3386	0.5630	3/8	UC205-14 205-15 205-16 UC205	F205	0.85	1.87
30	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	UCF206-17 206-18 206-19 206-20 UCF206	4-1/4	3-17/64	45/64	9/16	1-7/32	15/32	1-19/32	1.5000	0.6260	3/8	UC206-17 206-18 205-19 205-20 UC206	F206	1.15	2.54
35	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	UCF207-20 207-21 207-22 207-23 UCF207	4-19/32	3-5/8	3/4	5/8	1-11/32	35/64	1-3/4	1.6890	0.6890	7/16	UC207-20 207-21 207-22 207-23 UC207	F207	1.60	3.53
40	1-1/2 1-9/16	UCF208-24 208-25 UCF208	5-1/8	4-1/64	53/64	5/8	1-13/32	5/8	2-1/64	1.9370	0.7480	1/2	UC208-24 208-25 UC208	F208	2.05	4.52
45	1-5/8 1-11/16 1-3/4	UCF209-26 209-27 209-28 UCF209	5-13/32	4-9/64	55/64	23/32	1-1 /2	5/8	2-1 /16	1.9370	0.7480	1/2	UC209-26 209-27 209-28 UC209	F209	2.38	5.25
50	1-7/8 1-15/16	UCF210-30 210-31 UCF210	5-5/8	4-3/8	55/64	23/32	1-9/16	5/8	2-5/32	2.0315	0.7480	1/2	UC210-30 210-31 UC210	F210	2.50	5.51
55	2 2-1/8 2-3/16	UCF211-32 211-34 211-35 UCF211	6-3/8	5-1/8	63/64	25/32	1-11/16	3/4	2-5/16	2.1890	0.8740	5/8	UC211-32 211-34 211-35 UC211	F211	3.60	7.94
60	2-1/4 2-3/8 2-7/16	UCF212-36 212-38 212-39 UCF212	6-7/8	5-5/8	1-9/16	25/32	1-7/8	3/4	2-23/32	2.5630	1.0000	5/8	UC212-36 212-38 212-39 UC212	F212	4.90	10.8
65	2-1/2	UCF213-40 UCF213	7-3/8	5-55/64	1-3/16	25/32	1-31/32	3/4	2-3/4	2.5630	1 0000	5/8	UC213-40 UC213	F213	5.90	13.0
70	2-3/4	UCF214-44 UCF214	7-19/32	5-63/64	1-7/32	15/64	2-1/8	3/4	2-31/32	2.9370	1.1890	5/8	UC214--44 UC214	F214	6.30	13.9
75	2-15/16 3	UCF215-47 215-48 UCF215	7-7/8	6-17/64	1-11/32	15/16	2-7/32	3/4	3-3/32	3 0630	1.3110	5/8	UC215-47 215-48 UC215	F215	6.80	15.0